

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31


Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта cns@nt-rt.ru || Сайт: <http://cosen.nt-rt.ru>

COSEN

Двухстоечные ленточнопильные полуавтоматические станки без поворота рамы

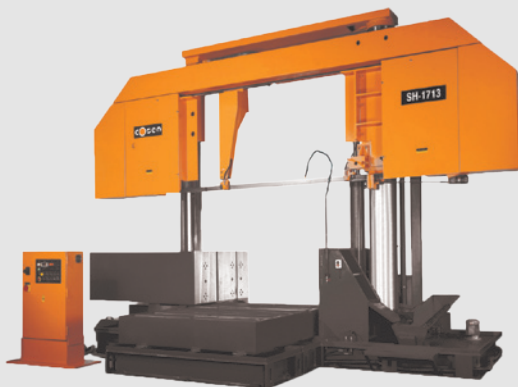

Базовая комплектация

- Станина станка выполнена из конструкционной стали;
- Основание с системами подачи СОЖ и гидравлики;
- Рабочий стол, тиски и кронштейны направляющих пильного полотна сделаны из чугуна;
- Направляющие режущего полотна: твердосплавные пластины с компенсацией износа и боковыми роликами;
- Две цилиндрические направляющих рамы с системой смазки;
- Гидравлический цилиндр поднятия-опускания рамы;
- Гидравлический зажим материала;
- Подающий ролик с ручным приводом;
- Гидравлический подъем подающего ролика;
- Встроенный 2-х скоростной подающий стол с подъемным гидравлическим роликом (на моделях SH-1713, SH-1313, SH-1311P, SH-1010W, SH-2020);
- Система регулировки подачи рамы с режущим полотном для различных материалов;
- Датчик высоты поднятия рамы;
- Датчик заклинивания, проскальзывания и обрыва режущего полотна;
- Гидравлическое натяжения режущего полотна;
- Плавная регулировка скорости движения режущего полотна;
- Цифровая индикация скорости движения режущего полотна;
- Двойные передние тиски (поддержка отрезаемой заготовки при пилении);

- Планетарный редуктор (на моделях SH-1713, SH-1313, SH-1311P, SH-2020);
- Щетка очистки режущего полотна с ременным приводом;
- Ленточнопильное полотно;
- Инструмент для обслуживания станка;
- Подставки с болтами для установки и выравнивания станка по уровню;
- Документация на русском языке.

Опции к станкам

- Гидравлический стружкосборник;
- Вертикальный прижим (для формирования пакета);
- Полноходовый вертикальный прижим;
- Рольганг 2 м.;
- Рольганг 3 м. с моторизованным приводом;
- Регулировка давления тисков;
- Виброгаситель пильного полотна;
- Планетарный редуктор (для модели SH-7662);
- Датчик отклонения от прямолинейности пропила;
- Автоматическая защита от заклинивания пилы (кроме модели SM-5542);
- Встроенный 2-х скоростной подающий стол с подъемным гидравлическим роликом;
- Призматические тиски.

Модель	0 град Ø / ■ мм	Размер полотна мм	Мощность кВт
SH-5542	420/420x550	5300x41x1,3	5,5
SH-700F с наклоном рамы 7,5 °	420/350x700	5450x41x1,3	5,6
SH-7050	500/500x700	5450x41x1,3	5,5
SH-7550S	500/500x750	6040x54x1,6	5,5
SH-7656	560/560x760	6665x54x1,6	7,5
SH-760F с наклоном рамы 7,5 °	560/520x760	6665x54x1,6	5,6
SH-7662	620/620x760	7190x54x1,6	7,5
SH-1000F	660/520x1020	8000x54x1,6	7,5
SH-1000F с наклоном рамы 7,5 °	660/520x1020	8000x54x1,6	7,5
SH 8580D(S)	800/800x850	8300x67x1,6	7,5
SH 1080D	800/800x1000	8800x67x1,6	11
SH-1010	1000/1000x1000	9400x67x1,6	11
SH-1311	1100/1100x1300	11000x80x1,6	11
SH-1313	1300/1300x1300	12300x80x1,6	15
SH-1713	1300/1300x1700	13000x80x1,6	15
SH-2020	2000/2000x2000	15920x80x1,6	18

Двухстоечные ленточнопильные полуавтоматические станки с поворотной рамой

Базовая комплектация

- Станина станка выполнена из конструкционной стали;
- Основание с системами подачи СОЖ и гидравлики;
- Рабочий стол, тиски и кронштейны направляющих пильного полотна сделаны из чугуна;
- PLC контроллер;
- Цифровой индикатор скорости движения полотна;
- Плавное регулирование скорости движения полотна;
- Датчик обрыва полотна;
- Датчик высоты поднятия рамы;
- Датчик натяжения ленты;
- Гидравлические тиски;
- Гидравлическое перемещение направляющих пильного полотна;
- Гидравлическое натяжение пильного полотна;
- Раздельная система регулировки подачи и выбора режима резания для различных материалов;
- Направляющие полотна с гидравлическим поджимом твердосплавных пластин и боковыми роликами;

- Виброгаситель;
- Лампа освещения;
- Щетка очистки полотна с ременным приводом;
- Ленточнопильное полотно;
- Инструмент для обслуживания станка;
- Подставки с болтами для установки и выравнивания станка;
- Документация на русском языке.

Опции к станкам

- Гидравлический стружкосборник;
- Вертикальный прижим (для формирования пакета);
- Рольганг 2 м.;
- Регулировка давления тисков;
- Датчик отклонения от прямолинейности пропила;
- Автоматическая защита от заклинивания пилы;
- Гаситель гармонических колебаний;
- Рольганг с моторизованным приводом;
- Виброгаситель пильного полотна;
- Планетарный редуктор (для модели SH-1000DM);
- Цифровая индикация угла поворота рамы.



Модель	0 град Ø / ■ мм	45 град Ø / ■ мм	60 град Ø / ■ мм	Размер полотна мм	Мощность кВт
SH-700M	500/400x700	500/400x700	200/500x200	5400x41x1,3	5,5
SH-710LDM	420/420x710	420/420x460	420/420x300	6520x41x1,3	5,5
SH-800DM	500/400x800	500/400x800	400/400x400	6600x54x1,6	5,5
SH 1000DM	660/520x1020	660/520x1020	250/540x250	8000x54x1,6	7,5
SH-1500DM	850/750x1500	850/750x1500	580/750x850	11880x67x1,6	11,25

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ УГЛОВОЙ РЕЗКИ

Автоматическая и полуавтоматическая двойная колонна
Двойной ленточнопильный горизонтальный
станок для угловой резки



SH-510LDM (A/M/B) ▲

Модель	SH-510LDM (A/M/B)			SH-710LDM		
Вместимость 	0°	±45°	-60°	0°	±45°	-60°
Вместимость 	320мм	320мм	200мм	470мм	420мм	300мм
Вместимость 	330x509мм	330x320мм	330x200мм	420x710мм	420x450мм	420x300мм
Размер диска (ДхШхТ)	4980x34x1.1мм			6540x41x1.3мм		
Мощность двигателя	3 Л.С. (2.2кВт)			7.5 Л.С. (5.6кВт)		
Высота рабочего стола	780 мм			670 мм		
Вес	LDMA: 1440кг / LDMM: 1405кг/ LDMB: 1325кг			2900кг		
Занимаемая площадь (ДхШхВ)	2550 x 2463 x 2050 мм			3250 x 3200 x 1920 мм		

SH-710LDM ►

Эта серия создана для приложений структурной резки, включая производителей средних и Вместимостных структурных материалов. Сверхмощные ленточнопильные станки для угловой резки Cosen удовлетворяют все ваши нужды по структурной резке!



SH-1300LDM ▶



Модель	SH-1300LDM		
Вместимость 	0°	±45°	±60°
Вместимость 	650 мм	650 мм	500 мм
Вместимость  (ВхШ)	520x1300 мм	520x850 мм	520x500 мм
Размер диска (ДхШхТ)	10700 x 67 x 1.6 мм		
Мощность двигателя	15 Л.С. (11.2кВт)		
Высота рабочего стола	755 мм		
Вес	9000 кг		
Занимаемая площадь (ДхШхВ)	8550 x 8500 x 3400 мм		


ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕЗКИ СВЕРХМОЩНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



SH-1010W



SH-7662

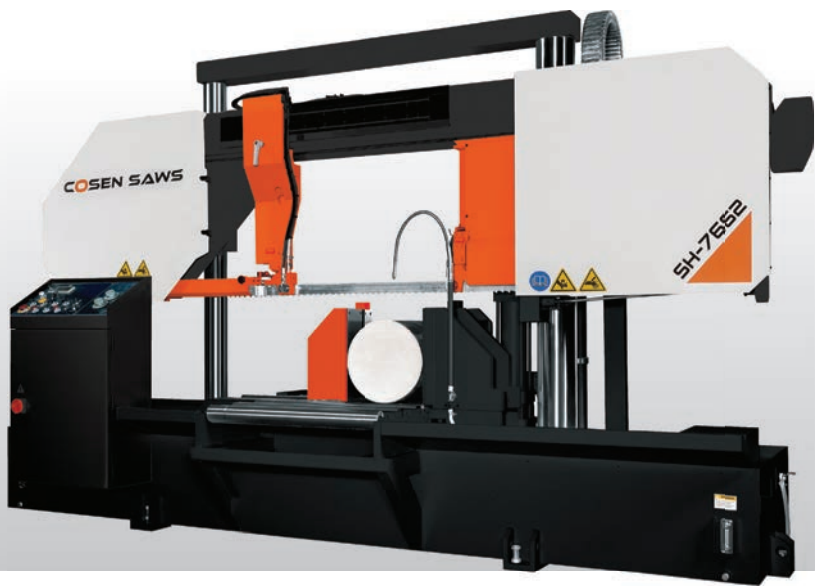

Модель	SH-7662	SH-8580D	SH-1080D	SH-1080F	SH-1010W	SH-1311P
Вместимость	620 мм	800 мм	800 мм	800 мм	1050 мм	1100 мм
Вместимость	620 x760 мм	800x850 мм	800x1000 мм	800x1000 мм	1050x1050 мм	1100x1300 мм
Размер диска (дхшхт)	7200x54x1.1 мм	8300x67x1.6 мм	8800x67x1.6 мм	8850x54x1.6 мм	9400x67x1.6 мм	11000x80x1.6 мм
Мощность двигателя	10 Л.С. (7.5кВт)	10 HP (7.5кВт)	15 HP (11.2кВт)	10 HP (7.5кВт)	15 HP (11.2кВт)	15 HP (11.2кВт)
Высота рабочего стола	620 мм	640 мм	640 мм	650 мм	610 мм	620 мм
Вес	3900 кг	6500 кг	10000 кг	6200 кг	14600 кг	13700 кг
Занимаемая площадь (ДхШхВ)	1200x3560x2360 мм	2330x3890x2940 мм	2100x4110x2800 мм	2900x4400x2750 мм	1600x4550x3285 мм	2200x4900x3500 мм



SH-8580D ▲



SH-4030 ►

Модель	SH-1311S	SH-1313	SH-1713	SH-1817	SH-2020D	Шарнирный тип SH-4030
Вместимость ●	1100 мм	1300 мм	1300 мм	1700 мм	2000 мм	300 мм
Вместимость ■	1100x1300 мм	1300x1300 мм	1300x1700 мм	1700x1800 мм	2000x2000 мм	300x400 мм
Размер диска (ДхШхТ)	11000x80x1.6 мм	12300x80x1.6 мм	13000x80x1.6 мм	14400x80x1.6 мм	15920x80x1.6 мм	3820x34 x1.1 мм
Мощность двигателя	15 Л.С. (11.2кВт)	20 Л.С. (15кВт)	20 Л.С. (15кВт)	25 Л.С. (18.6кВт)	25 Л.С. (18.6кВт)	5 Л.С. (3.75кВт)
Высота рабочего стола	620 мм	620 мм	620 мм	650 мм	830 мм	740 мм
Вес	10520 кг	15000 кг	22000 кг	29010 кг	30000 кг	1200 кг
Занимаемая площадь (ДхШхВ)	1870x5170x3450 мм	3000x5542x3900 мм	3000x5892x4228 мм	3650x7000x5000 мм	6600x6340x5800 мм	800 x 1905 x 1700 мм

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ И РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



► СЕРИЯ SH / ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕРИЯ MH / РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ленточнопильные станки серии MH предлагают лучшее соотношение цены и качества среди ручных универсальных ленточнопильных станков, доступных на сегодняшний день. Надежность и доступность позволяют в любой мастерской, инструментальной комнате произвести эффективно и точно в том числе и вторичные работы. Машины серии SH обладают дополнительным преимуществом автоматического возврата головки и гидравлического зажима (некоторые модели).

◀ MH-1016JA



SH-1018JA ▲



▲ SH-250R

Модель	MH-812LC	MH-916JRP	MH-1016JA/SH-1016JA	SH-1018JA	SH-250R
Вместимость ●	200 мм	230 мм	250 мм	255 мм	250 мм
Вместимость ■	180x290 мм	230x370 мм	230x370 мм	230x460 мм	230x300 мм
Размер диска (ДхШхТ)	2720x27x0.9 мм	3350x27x0.9 мм	3350x27x0.9 мм	3505x27x0.9 мм	3350x27x0.9 мм
Мощность двигателя	1 Л.С. (0.75кВт)	2 Л.С. (1.5кВт)	2 Л.С. (1.5кВт)	2 Л.С. (1.5кВт)	2 Л.С. (1.5кВт)
Высота рабочего стола	630 мм	650 мм	650 мм	650 мм	640 мм
Вес	220 кг	410 кг	432 кг	432 кг	580 кг
Занимаемая площадь (ДхШхВ)	1450x625x1145 мм	1600x710x1080 мм	1680x710x1780 мм	1730x740x1050 мм	1850x900x1040 мм

SH-1100LDM



Cosen предлагает полный ассортимент полуавтоматических ленточных пил с широким диапазоном режущей способности. Эти пилы превосходят многие стандартные требования, которые операторы ищут при работе с ленточнопильными станками. Благодаря своей жесткой конструкции и превосходным характеристикам, Cosen SH-1100LDM вписывается в эту категорию. Эта ленточная пила для тяжелых условий эксплуатации обеспечивает точность, эффективность в работе, низкую стоимость пропила и долговечность в сложных условиях. производственная среда.

Capacity Angle	0	+45	+60
Round Capacity	26"	26"	15.7"
Rectangular Capacity	26" x 43.3"	26" x 26"	26" x 15.7"
Blade Speed	79 - 394 FPM		
Blade Size (LxWxT)	33' 2.4" x 2.625" x .063		
Blade Motor	15 HP		
Coolant Motor	1/2 HP		
Coolant Tank Capacity	26 gal		
Hydraulic Tank Capacity	16 gal		
Workbed Height	33.5"		
Weight	22,631 lbs		
Floorspace (LxWxH)	191" x 193" 134"		

SH-1300LF



Cosen предлагает полный ассортимент полуавтоматических ленточных пил с широким диапазоном режущей способности. Эти пилы превосходят многие стандартные требования, которые операторы ищут при работе с ленточнопильными станками. Благодаря своей жесткой конструкции и превосходным характеристикам, Cosen SH-1300LF вписывается в эту категорию. Эта ленточная пила для тяжелых условий эксплуатации обеспечивает точность, эффективность в работе, низкую стоимость пропила и долговечность в сложных условиях. производственная среда.

Round Capacity	26.7"
Rectangular Capacity (HxW)	26.7" x 51"
Blade Speed	50 - 262 FPM
Blade Size (LxWxT)	32' 10" x 2.625" x .063"
Blade Motor	20 HP
Coolant Motor	1/2 HP
Coolant Tank Capacity	23.7 gal
Hydraulic Tank Capacity	31.7 gal
Workbed Height	29.5"
Weight	15,600 lbs
Floorspace (LxWxH)	85" x 185" x 113"

SH-1817



Cosen предлагает полный ассортимент полуавтоматических ленточных пил с широким диапазоном режущей способности. Эти пилы превосходят многие стандартные требования, которые операторы предъявляют к ленточнопильным станкам. Благодаря своей жесткой конструкции и превосходным характеристикам, Cosen SH-1817 вписывается в эту категорию. Эта ленточная пила для тяжелых условий эксплуатации обеспечивает точность, эффективность в работе, низкую стоимость пропила и долговечность в сложных производственных условиях.

Round Capacity	66.9"
Rectangular Capacity (HxW)	66.9" x 70.9"
Blade Speed	66 - 295 FPM
Blade Size (LxWxT)	47' 3" x 3" x .063"
Blade Motor	25 HP
Coolant Motor	1 HP
Coolant Tank Capacity	44.9 gal
Hydraulic Tank Capacity	31.7 gal
Workbed Height	25.6"
Weight	40,000 lbs
Floorspace (LxWxH)	143.7" x 275.6" x 196.9"

SH-13032



Полуавтоматическая горизонтальная ленточная пила для резки металла

Решетка для резки. . Имея режущую способность 1300 мм (Ш) x 310 мм (В) и порталную конструкцию, SH-13032 специально разработан для резки крышек водостока, решеток, полых пластин и широких пластин из металла или неметалла. SH-13032 поставляется с двумя наборами полнопроходных гидравлических верхних зажимов. Один перед и другой позади лезвия плотно удерживают материал, обеспечивая плавную и стабильную резку даже для широких решеток и пластин. Прочная рама пилы перемещается вертикально через две большие точно отшлифованные колонны. Поперечная перемычка, соединяющая две колонны, образует арку дизайн, придавая ему прочную конструкцию.

COSEN SH-13032

Вместимость Раунд	310 мм (12,2 дюйма)
Площадь емкости	310 мм (12,2 дюйма)
Емкость прямоугольник (ВхШ)	310 x 1300 мм (12,2 "x51")
Скорость лезвия	15-80 м / мин (50-264 футов в минуту)
Размер лезвия (ДхШхТ)	6200 x 34 x 1,1 (244 x 1,3 x 0,042 дюйма)
Мотор лезвия	5 л.с. (3,75 кВт)
Гидравлический мотор	1 л.с. (0,75 кВт)
Двигатель охлаждающей жидкости	1/8 л.с. (0,1 кВт)
Высота рабочей кровати	700 мм (27,6 дюйма)
Общий вес	1500 кг (3300 фунтов)
Площадь пола (ДхШхВ)	3353x1448x2007 мм (132 "x57" x79 ")

* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления и каких-либо обязательств.

* Машины могут быть показаны с некоторыми опциями.

SH-320130



Полуавтоматическая горизонтальная ленточная пила для резки металла

Этот станок подходит для резки больших труб, трубок, колец или теплообменников с круглым диаметром 3200 мм, квадратом 3200 x 3200 мм и диаметром горловины 1300 мм. Жесткая конструкция с увеличенными двойными колоннами с дополнительной структурной опорой обеспечивает плавное перемещение в течение всего цикла резки. Двигатель . 20 л.с. в сочетании с планетарным редуктором эффективно передает мощность и скорость на лезвие и каждую режущую точку. Между тем, прецизионный гидравлический клапан с 60-разрядным дисплеем позволяет легко и точно контролировать скорость подачи, тем самым достигая максимальной производительности резки.

Емкость Высота	3200 мм (126 дюймов)
Ширина емкости	3200 мм (126 дюймов)
Емкость горла	1300 мм (51 ")
Скорость лезвия	20-100 м / мин (66-330 футов в минуту)
Размер лезвия (ДхШхТ)	13950 x 80 x 1,6 (549 x 3,15 x 0,06 дюйма)
Мотор лезвия	20 л.с. (15 кВт)
Гидравлический мотор	5 л.с. (3,75 кВт)
Двигатель охлаждающей жидкости	1/2 л.с. (0,375 кВт)
Длина автоматического индексирования	403 мм (15,9), макс. 99999 мм
Общий вес	27000 кг (59400 фунтов)
Площадь пола (ДхШхВ)	2650x8350x7600 мм (104,3 "x328,7" x299 ")

* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления и каких-либо обязательств.

* Машины могут быть показаны с некоторыми опциями.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93